

Tunelové demagnetizéry



Demagnetizace

Tunelové demagnetizéry jsou navrženy k demagnetizaci velkých komponentů, válcovitého či kostkového tvaru nebo hromadné odmagnetování tenkostěnných dílců. Rozměry komponentu by měly být podobné jako rozměry otvoru tunelu. Jsou navrženy pro nepřetržitý provoz a vhodné pro použití na výrobních linkách.

KONSTRUKCE


- + Demagnetizační cívka pevně fixovaná vysokopevnostní pryskyřicí
- + Pevná hliníková základna s obvodovým přepínačem, spínačem a signálním světlem
- + Napájecí 3m kabel
- + Napájení 230/400 V
- + Ochrana proti přehřátí
- + Provozní cyklus 100%




Katalogové číslo	Velikost otvoru [mm]	Napájení [V/Hz]
TDM5 230	600 x 420	230 / 50
TDM5 400	600 x 420	400 / 50
TDM4 230	460 x 465	230 / 50
TDM4 400	460 x 465	400 / 50
TDM2 230	255 x 255	230 / 50
TDM2 400	255 x 255	400 / 50
TDM1 230	180 x 180	230 / 50
TDM1 400	180 x 180	400 / 50



TDM1 & TDM2



TDM4

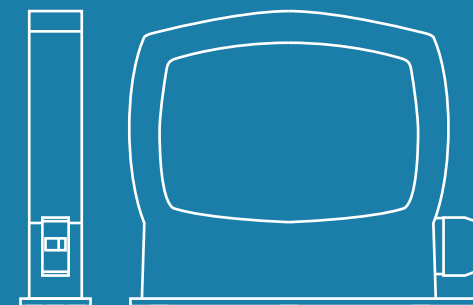

TDM5

Na přání možno dodat včetně dopravníkového pásu na míru.